



MÁRMOLES

DOBLE CARGA



MARRÓN 60x60-24"x24"

PW6016 E5



OCRE 60x60-24"x24"

NA36106 E5



BEIGE 60x60-24"x24"

DP6906 E5

158



MARRÓN 30x60-12"x24"

PW6016B6 A1



OCRE 30x60-12"x24"

NA36106B6 A1



BEIGE 30x60-12"x24"

DP6906B6 A1



PULIDO



MULTIUSO



PORCELÁNICO



JUNTA DE COLOCACIÓN



ANTIHIELO



RESISTENTE




ALTO TRÁNSITO



RECTIFICADO Y BISELADO

MÁRMOLÉS

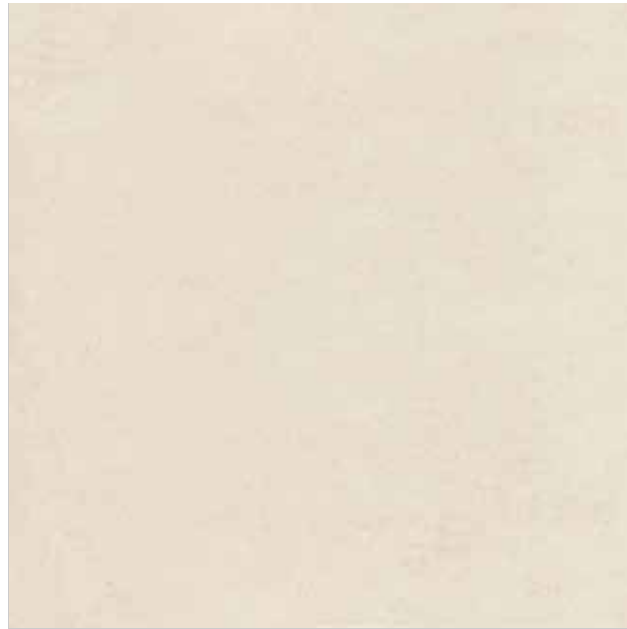

BLANCO 60x60-24"x24"



PW6018 E5




BLANCO 30x60-12"x24"

PW6018B6 A1


Sizes - Formatos




Special pieces - Piezas especiales




Peldaño canto romo con hendiduras
60 x 60 PR606
30 x 60 PR306



Peldaño Torelo con hendiduras
60 x 60 PT606
30 x 60 PT306



Peldaño angular canto romo con hendiduras
60 x 60 PAR606
30 x 60 PAR306



Peldaño angular canto Torelo con hendiduras
60 x 60 PAT606
30 x 60 PAT306




Rodapié canto romo o biselado
7,3 x 60 ZR3

Es aconsejable aplicar un tratamiento de sellado con líquidos hidrófugos o ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias procedentes del mortero del cemento. Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocación, dependiendo de las condiciones de utilización del material colocado. Ver pág. 183.

It is advisable to apply a sealing treatment of waterproofing or waxing to improve action against stains and avoid the appearance of efflorescence from cement mortar. This treatment can be made prior or posterior to fixing, depending on the conditions of use of the fixed material. To see pag. 183.

DOBLE CARGA

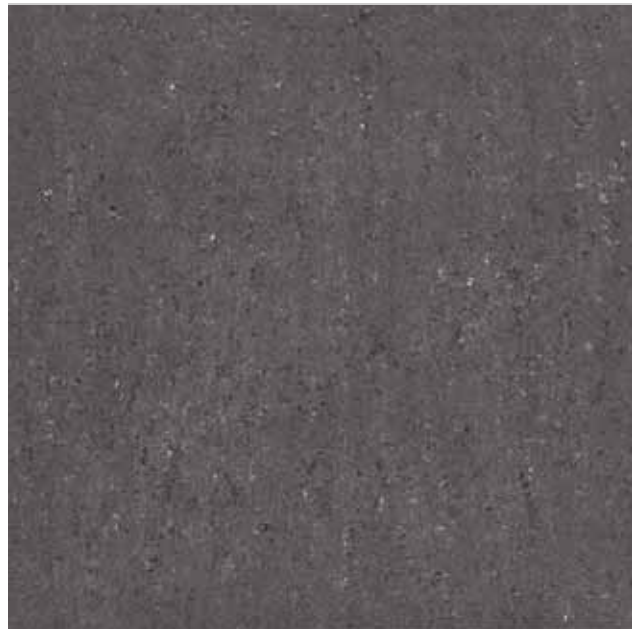

GRIS OSCURO 60x60-24"x24"

PW6019 E5



PERLA 60x60-24"x24"

PW6029 E5



GRIS OSCURO 30x60-12"x24"

PW6019B6 A1



PERLA 30x60-12"x24"

PW6029B6 A1

160



PULIDO



MULTIUSO



PORCELÁNICO



JUNTA DE COLOCACIÓN



ANTIHIELO



RESISTENTE



ALTO TRÁNSITO



RECTIFICADO Y BISELADO

MÁRMOL



GRIS 60x60-24"x24"



DP6905 E5




GRIS 30x60-12"x24"

DP6905B6 A1


Sizes - Formatos




Special pieces - Piezas especiales




Peldaño canto romo con hendiduras
60 x 60 PR606
30 x 60 PR306



Peldaño Torelo con hendiduras
60 x 60 PT606
30 x 60 PT306



Peldaño angular canto romo con hendiduras
60 x 60 PAR606
30 x 60 PAR306



Peldaño angular canto Torelo con hendiduras
60 x 60 PAT606
30 x 60 PAT306



Rodapié canto romo o biselado
7,3 x 60 ZR3

Es aconsejable aplicar un tratamiento de sellado con líquidos hidrófugos o ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias procedentes del mortero del cemento. Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocación, dependiendo de las condiciones de utilización del material colocado. Ver pág. 183.

It is advisable to apply a sealing treatment of waterproofing or waxing to improve action against stains and avoid the appearance of efflorescence from cement mortar. This treatment can be made prior or posterior to fixing, depending on the conditions of use of the fixed material. To see pag. 183.

DOBLE CARGA

